
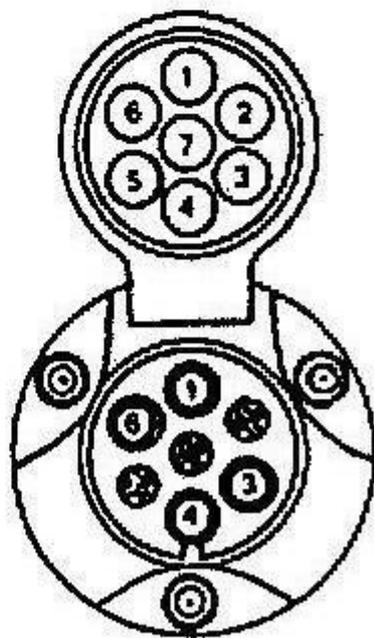


Socle 12 S
(norme ISO 3732)
couvercle levé

Socle 12 N
(norme ISO 1724)
couvercle levé

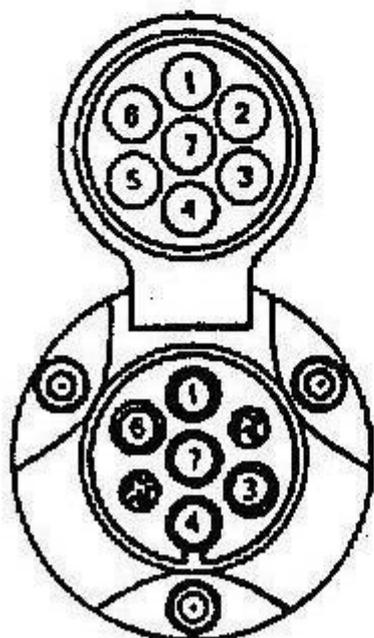

Fonction	Couleur	Prise 13 broches	Prise seule	Socle 12 N	Socle 12 S
			DIN 72 577 ISO 1724	ISO 1724	ISO 3732
Clignotant Gauche	Jaune	1	1	1	
Feu de brouillard arrière	Bleu	2		2	
Feu de brouillard arrière (Remorque seule)	Gris	2a			
Masse signalisation (Broches 1 à 8)	Blanc	3	3	3	
Clignotant Droit	Vert	4	4	4	
Veilleuse – Eclaireur – Gabarit Encombrement (côté droit)	Marron (brun)	5	5	5	
Stop	Rouge	6	6	6	
Veilleuse – Eclaireur – Gabarit Encombrement (côté gauche)	Noir	7	7	7	
Feu de recul		8			1
Utilisation caravane (+ Bat)		9	2		6
Charge + Bat dans la remorque		10			
		11			
		12			
Masse Caravane (Broches 9 à 12)		13			3